# NOUVELLE CARTE
# E034

La nouvelle carte électronique **E034** est conçue pour piloter un ou deux FAAC opérateurs 24 V.

Son objectif principal est de permettre un accès sécurisé des marchandises, des véhicules et des personnes aux bâtiments industriels, commerciaux ou résidentiels.

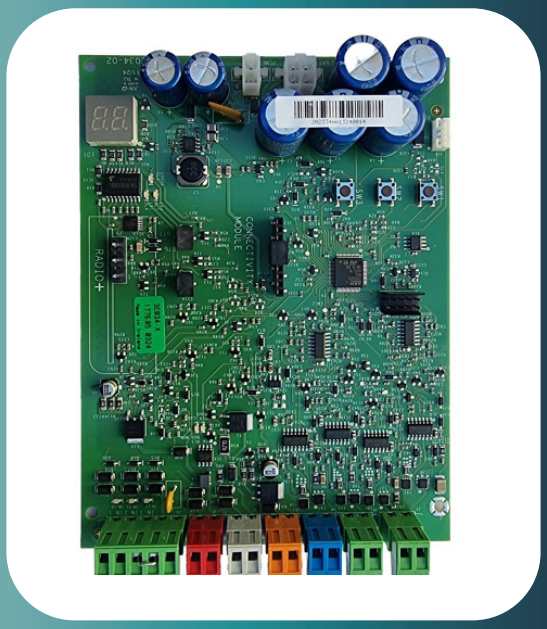

## NOUVELLE INTERFACE UTILISATEUR SIMPLIFIÉE

- **Programmation à partir de la carte à l'aide de boutons et d'un écran.**
- **Diagnostic par LED et écran.**
- **Possibilité de configurer 1 ou 2 opérateurs**
- **Ralentissements en fin de course**
- **2EASY pour accessoires BUS**
- **1 sortie programmable.**

**Simply** Install

**Simply** Green

**Simply** Connected

**Simply** Safe

**SYSTÈME XF FDS/SLH**

**SIMPLY CONNECT**

**EN OPTION :**

- Platine **XUSB**
- Module basse consommation **XLC**
- Alimentation électrique de secours **XBAT**
- Interface **BUS XIB** pour connecter des cellules traditionnelles non **BUS**

**Possibilité d'alimenter le système avec:**
**PANNEAUX SOLAIRES**

FAAC

# E034

## Platine électronique pour portails battants

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES E034

| Caractéristiques techniques | E034 230V | |
|---|---|---|
| Tension d'alimentation | 220-240 V~ @50/60 Hz | |
| Puissance max | 350 W | |
| Puissance stand-by* | 4.4 W | |
| Puissance stand-by avec XLC | 0.5 W | |
| Puissance en stand-by XLC et Simply Connect | 2 W | |
| Tension maximale du moteur électrique | 24 Vcc | |
| Puissance maximale du moteur | 340 W Totale (170 W par moteur) | |
| Charge maximale des accessoires | 24 V 500mAh<br>Bus 2Easy 300mAh | |
| Charge maximale du clignotant | 24 V 15 W | |
| Fusible de protection | F 2.0A - 250 V ~ | F 4A - 150 V ~ |
| Degré de protection* | IP54 | |
| Température ambiante de fonctionnement | -20…+65 °C | |

**www.faacbenelux.com**

FAAC BENELUX
Industriezone 3B
8490 Jabbeke
Belgique