

kit D600/D700HS/D1000

Tandriemaandrijving 24V voor
sectionale en buitendraaiende
garagedeur

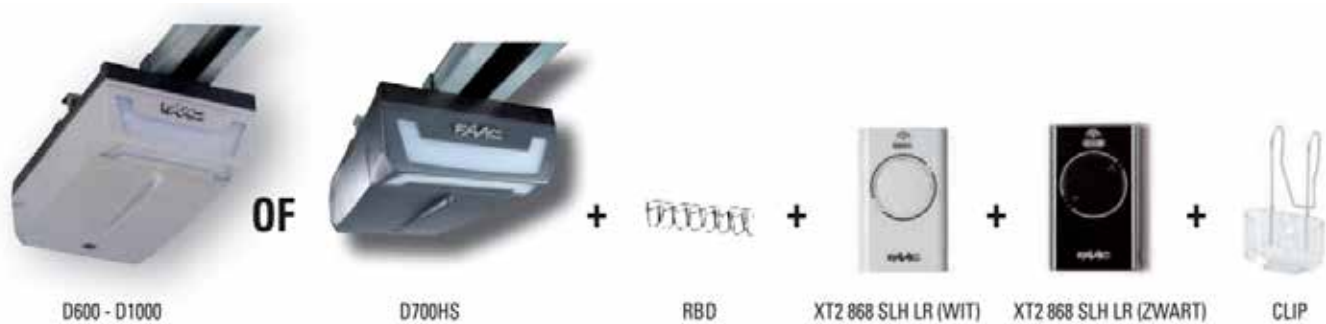
Max. kracht

D600 : 600N
D700HS : 700N
D1000 : 1000N



Iedere kit bestaat uit :

een aandrijving + voorgemonteerde tandriemrail + ontvanger/frequentiemodule + 2 x zender XT2 868 MHz SLH LR
+ 1 x bevestigingsclip voor zender XT



Type	Artikelcode
kit FAAC D600 / RBD 300 XT : Kit met aandrijving D600 + rail 3 m. voor max. poorthoogte 2,25 m	12204970300
kit FAAC D600 / RBD 360 XT : Kit met aandrijving D600 + rail 3,6 m. voor max. poorthoogte 2,85 m	12204970301
kit FAAC D700HS / RBD 300 XT : Kit met aandrijving D700HS + rail 3 m. voor max. poorthoogte 2,25 m	12204970305
kit FAAC D700HS / RBD 360 XT : Kit met aandrijving D700HS + rail 3,6 m. voor max. poorthoogte 2,85 m	12204970306
kit FAAC D1000 / RBD 300 XT : Kit met aandrijving D1000 + rail 3 m. voor max. poorthoogte 2,25 m	12204970310
kit FAAC D1000 / RBD 360 XT : Kit met aandrijving D1000 + rail 3,6 m. voor max. poorthoogte 2,85 m	12204970311



D600

Elektromechanische aandrijving 24V voor tandriemrail



Max duw/trekkraft

600 N

Gebruiksfrequentie

Continu gebruik


- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voormonteerde rail en de rotatiekoppeling.
- Riemaandrijving.
- Verstelbare elektronische vertraging eindaanslag en omkering op obstakel.



AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model	D600
Netvoedingsspanning	220-240 V~ 50/60 Hz
Elektromotor	24V ---
Max. vermogen	220 W
Max duwkracht	600 N
Minimale hoogte vanaf plafond	35 mm
Verlichting	230 V - 40 W (max)
Tijdregeling verlichtingslampje	120 s
Max snelheid slede	6,6 m/min
Vertragingssnelheid	1,3 m/min
Encoder	Elektronisch
Geluidsniveau	45 dbA
Omgevingstemperatuur voor gebruik	-20°C ÷ +55°C
Beschermingsgraad	Alleen voor gebruik binnenshuis (IP20)
Gewicht	6,2 Kg
Afmetingen (BxDxH)	360 x 200 x 145 mm
Max afmetingen deur (BxH)	Zie tabel TANDRIEMRAILS
Elektronische apparatuur	E600 ingebouwd
Gebruiksfrequentie	Continu gebruik

MODEL		VERPAKKING
Model	Artikelcode	BELANGRIJK: bij elke D600 dient 1 rail (1 of 2-delig) worden toegevoegd. D600 omvat: een elektromechanische aandrijving met ingebouwde sturing, tijdgeschakelde verlichting, installatietoebehoren, ontgrendelingsmechanisme, 1 ontvanger XF868 en 1 zender XT2 868 SLH LR (Long Range) <i>Installatievoorbeeld zie pag. 287</i>
D600 (+ XF 868 + XT2)	105550	
<i>In kit beschikbaar - zie pag. 38</i>		

ELEKTRONISCHE APPARATUUR			TOEBEHOREN	
				
Ingebouwde elektronische motorsturing E600 Zie pag.172	Noodbatterij XBAT 24 ♦ (in te bouwen in huizing)	XL24 L 24V/3 W	Middenbeugel met bevestigingslatten standaard geleverd voor rails in 2 stukken	Middenophangbeugel
2024015	390923	410017	390765	390770
>>				

	
NO: Noodontgrendelingsslot met uitneembare cilinder (steeds combineren met kabelset 390488)	Kabel en mantel voor externe ontgrendeling (toepassing op bestaande greep of i.c.m. NO)
12204710001	390488

OPMERKING

Belangrijk: de elektronische besturingskaarten E600/E700 HS/E1000, met de nieuwe technologie  zijn alleen compatibel met de ontvanger XF 868. De aandrijvingen D600 - D700 HS - D1000 kunnen alleen worden uitgerust met het zwaailicht XL24L. Voor de installatie van de externe sleutelontgrendeling moet ook het accessoire kabel en mantel voor externe ontgrendeling gebruikt worden.

TANDRIEMRAILS	
Type	Artikelcode
RBD 300 rail met voorgesmonteerde tandriem 3000 mm bewegingsslag 2250 mm	390126
RBD 360 rail met voorgesmonteerde tandriem 3600 mm bewegingsslag 2850 mm	390132
RBD 420 rail met voorgesmonteerde tandriem 4200 mm bewegingsslag 3450 mm	390139
RBD 500/2 rail met tandriem 5000mm bewegingsslag 4250 mm (in 2 stukken, niet voorgesmonteerd)	390244

OVERIGE TOEBEHOREN		Sleutelcontacten pagina 184	Veiligheidsvoorziening pagina 189	Zenders en ontvangers pagina 181	Fotocellen en kolommen pagina 187	Waarschuwingslampen pagina 194	Verschillende toebehoren pagina 195
---------------------------	--	---------------------------------------	---	--	---	--	---



D700 HS

Elektromechanische aandrijving 24V voor tandriemrail



Max duw/trekkracht

700 N

Gebruiksfrequentie

Continu gebruik

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voormonteerde rail en de rotatiekoppeling.
- Riemaandrijving.
- Snelheid tot 12 m/minuut. Het dubbele ten opzichte van traditionele aandrijvingen!



AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model	D700 HS
Netvoedingsspanning	220-240 V~ 50/60 Hz
Elektromotor	24V
Max. vermogen	440 W
Max duwkracht	700 N
Minimale hoogte vanaf plafond	35 mm
Verlichting	230 V - 40 W (max)
Tijdregeling verlichtingslampje	120 s
Max snelheid slede	12 m/min
Vertragingssnelheid	2,5 m/min
Encoder	Elektronisch
Geluidsniveau	45 dbA
Omgevingstemperatuur voor gebruik	-20°C ÷ +55°C
Beschermingsgraad	Alleen voor gebruik binnenshuis (IP20)
Gewicht	6,3 Kg
Afmetingen (BxDxH)	360 x 200 x 145 mm
Max afmetingen deur (BxH)	Zie tabel TANDRIEMRAILS
Elektronische apparatuur	E700HS ingebouwd
Gebruiksfrequentie	Continu gebruik

MODEL

Model	Artikelcode
D700 HS (XF 868 + XT2)	105551

In kit beschikbaar - zie pag. 38

VERPAKKING

BELANGRIJK: bij elke D700 HS dient 1 rail (1 of 2-delig) worden toegevoegd.

D700 HS omvat: een elektromechanische aandrijving met ingebouwde sturing, tijdgeschakelde verlichting, installatietoebehoren, ontgrendelingsmechanisme, 1 ontvanger XF868 en 1 zender XT2 868 SLH LR (Long Range)

Installatievoorbeeld zie pag. 287

ELEKTRONISCHE APPARATUUR



Ingebouwde elektronische motorsturing E700 HS
Zie pag. 172
63002425



Noodbatterij XBAT 24 ♦
(in te bouwen in huizing)
390923



XL24 L 24V/3 W
410017



Middenbeugel met bevestigingslatten
standaard geleverd voor rails in 2 stukken
390765



Middenophangbeugel
390770



NO:
Noodontgrendelingsslot met uitneembare cilinder
(steeds combineren met kabelset 390488)
12204710001



Kabel en mantel voor externe ontgrendeling
(toepassing op bestaande greep of i.c.m. NO)
390488

OPMERKING

Belangrijk: de elektronische besturingskaarten E600/E700 HS/E1000, met de nieuwe technologie  zijn alleen compatibel met de ontvanger XF 868. De aandrijvingen D600 - D700 HS - D1000 kunnen alleen worden uitgerust met de waarschuwingslamp XL24L. Voor de installatie van de externe sleutelontgrendeling moet ook het accessoire kabel en mantel voor externe ontgrendeling gebruikt worden.

RAILS MET RIEMEN

Type	Artikelcode
RBD 300 rail met voorgemonteerde tandriem 3000 mm bewegingsslag 2250 mm	390126
RBD 360 rail met voorgemonteerde tandriem 3600 mm bewegingsslag 2850 mm	390132
RBD 420 rail met voorgemonteerde tandriem 4200 mm bewegingsslag 3450 mm	390139
RBD 500/2 rail met tandriem 5000mm bewegingsslag 4250 mm (in 2 stukken, niet voorgemonteerd)	390244

OVERIGE TOEBEHOREN

Sleutelcontacten
pagina 184

Veiligheidsvoorziening
pagina 189

Zenders en ontvangers
pagina 181

Fotocellen en kolommen
pagina 187

Waarschuwingslampen
pagina 194

Verskillende toebehoren
pagina 195



D1000

Elektromechanische aandrijving 24V voor tandriemrail



Max. duw/trekkracht

1000 N

Gebruiksfrequentie

Continu gebruik


- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voormonteerde rail en de rotatiekoppeling.
- Riemaandrijving.
- Verstelbare elektronische vertraging eindaanslag en omkering op obstakel.



AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model	D1000
Netvoedingsspanning	220-240 V~ 50/60 Hz
Elektromotor	24V ---
Max. vermogen	350 W
Max duwkracht	1000 N
Minimale hoogte vanaf plafond	35 mm
Verlichting	230 V - 40 W (max)
Tijdregeling verlichtingslampje	120 s
Max snelheid slede	6,6 m/min
Vertragingsnelheid	1,3 m/min
Encoder	Elektronisch
Geluidsniveau	45 dbA
Omgevingstemperatuur voor gebruik	-20°C ÷ +55°C
Beschermingsgraad	Alleen voor gebruik binnenshuis (IP20)
Gewicht	6,4 Kg
Afmetingen (BxDxH)	360 x 200 x 145 mm
Max afmetingen deur (BxH)	Zie tabel TANDRIEMRAILS
Elektronische apparatuur	E1000 ingebouwd
Gebruiksfrequentie	Continu gebruik

MODEL		VERPAKKING
Model	Artikelcode	BELANGRIJK: bij elke D1000 dient 1 rail (1 of 2-delig) worden toegevoegd. D1000 omvat: een elektromechanische aandrijving met ingebouwde sturing, tijdgeschakelde verlichting, installatietoehoren, ontgrendelingsmechanisme, 1 ontvanger XF868 en 1 zender XT2 868 SLH LR (Long Range) <i>Installatievoorbeeld zie pag. 287</i>
D1000 (+ XF 868 + XT2)	105552	
<i>In kit beschikbaar - zie pag. 38</i>		

ELEKTRONISCHE APPARATUUR			TOEBEHOREN		
					
Motorsturing E1000 ingebouwd Zie pag. 172	Noodbatterij XBAT 24 ♦ (in te bouwen in huiszing)	XL24 L 24V/3 W	Middenbeugel met bevestigingslatten standaard geleverd voor rails in 2 stukken	Middenophangbeugel	Adapter GDA 2400 voor binnenblijvende deur met tegen gewichten, met max. hoogte 2400 mm
2024025	390923	410017	390765	390770	390548
>>					

		
NO: Noodontgrendelingsslot met uitneembare cilinder (steeds combineren met kabelset 390488)	Kabel en mantel voor externe ontgrendeling (toepassing op bestaande greep of i.c.m. NO)	V KIT HEAVY Versterkte adapter voor buitendraaiende vleugel deur
12204710001	390488	12204801006

OPMERKING
Belangrijk: de elektronische besturingskaarten E600/E700 HS/E1000, met de nieuwe technologie  zijn alleen compatibel met de ontvanger XF 868. De aandrijvingen D600 - D700 HS - D1000 kunnen alleen worden uitgerust met het zwaailicht XL24L. Voor de installatie van de externe sleutelontgrendeling moet ook het accessoire kabel en mantel voor externe ontgrendeling gebruikt worden.

RAILS MET RIEMEN	
Type	Artikelcode
RBD 300 rail met voorgemonteerde tandriem 3000 mm bewegingsslag 2250 mm	390126
RBD 360 rail met voorgemonteerde tandriem 3600 mm bewegingsslag 2850 mm	390132
RBD 420 rail met voorgemonteerde tandriem 4200 mm bewegingsslag 3450 mm	390139
RBD 500/2 rail met tandriem 5000mm bewegingsslag 4250 mm (in 2 stukken, niet voorgemonteerd)	390244

OVERIGE TOEBEHOREN	Sleutelcontacten pagina 184	Veiligheidsvoorziening pagina 189	Zenders en ontvangers pagina 181	Fotocellen en kolommen pagina 187	Waarschuwingslampen pagina 194	Verschillende toebehoren pagina 195
---------------------------	---------------------------------------	---	--	---	--	---