

S800H ENC

Elektro-hydraulische ondergrondse draaihekopener 24V



Max. vleugelbreedte

4 m

Max. gewicht

800 kg

Gebruiksfrequentie

Continu gebruik



- Hybride technologie staat garant voor een krachtige, robuuste en veilige (24V) aandrijving
- Frequent gebruik, opening mogelijk tot 180°
- Ingebouwde mechanische aanslagen (open/dicht), hydraulische blokkering en inklemmingsbeveiliging
- Systeem in te bouwen in zelfdragende huizing
- De blokkerende aandrijving CBAC kan gecombineerd worden met een hydraulische ontgrendeling + kroon
- SBW: aandrijvingen aangewezen voor windrijke omgeving



SAFEzone systeem:
S800H ENC 24V + E124



GREENTECH systeem:
S800H ENC 24V + E124



AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	S800H ENC CBAC	S800H SBW
Voeding		230 V
Elektrische motor		24 V
Opgenomen vermogen		60 W (*)
Max. koppel	500 Nm (met motorsturing E024S) / 600 Nm (met motorsturing E124)	
Hoeksnelheid max.	5,5°/s (met motorsturing E024S) / 8,2°/s (met motorsturing E124)	
Omgevingstemperatuur	-20°C ÷ +55°C	
Gewicht Aandrijving	13,2 kg/17,0 kg (180°)	
Type olie	FAAC HP OIL	
Max. openingshoek	113°	113°-187°
Beschermingsgraad	IP 67	
Soort vertraging	Elektr.	
Max. Vleugelbreedte	2 m	4 m
Gebruiksfrequentie	Continu gebruik	
Hydraulische blokkering	Ja	Neen

(*) Voor elke aandrijving

MODEL

Type	Artikelcode
S800H ENC 24V CBAC 100°	108720
S800H ENC 24V CBAC 180°	108722
S800H ENC 24V SBW 100° *	108724
S800H ENC 24V SBW 180° *	108725

VERPAKKING

Verpakking S800H ENC 24V bevat: een hydraulische vijzel met blokkering (open/sluiten) (CBAC), zonder blokkering (SBW), een absolute elektronische encoder, een ontgrendelings sleutel.

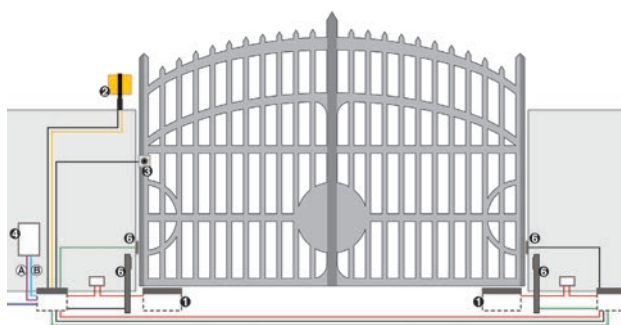
Verpakking van de zelfdragende huizing bevat: een zelfdragende huizing in roestvrij staal (kataforese behandeld) met anti-rotatie-as, deksel in roestvrij staal met satijnfinish. (*): SBW-aandrijving voor gebruik in windrijke omgeving.

N.B.

** CONFIGURATIE ONTGRENDELING :

Voor aandrijving CBAC & SBW: ont koppeling via hydraulische ontgrendeling (390035) + kroon (390972).

S800H ENC 24V

**Ⓐ Voeding 24V**

- 3 kabels 3x0,50
- 1 kabel 2x0,50
- 1 kabel 2x1,5
- 2 kabels 2x2,50 + 2x0,50

Ⓑ Voeding 230V

- 1 kabel 2x1,5+T

N.B.: De kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm²

Type	Hoev.	Omschrijving	Artikelcode	Kit
Ⓚ	2	Aandrijvingen S800H ENC CBAC 100°	108720	S 800 H ENC Kit
Ⓚ	2	Zelfdragende huizing S800H	490112	
	2	Hydr. ontgrendelingsmechanisme	390035	
	2	Kroon voor hydr. ontgr.	390972	
Ⓚ	1	Motorsturing E124	790284	
Ⓚ	1	Frequentiemodule XF868	319007	S 800 H ENC Kit Inox
	1	Zender XT4 868 SLH LR (wit)	787010	
	1	Zender XT4 868 SLH LR (zwart)	7870101	
Ⓚ	1	Waarschuwinglamp FAACLIGHT 24 V	410014	
Ⓚ	2	Paar fotocellen XP 20B D	785103	
Ⓚ	2	Paaltje in aluminium voor XP 20B D	401039	
	2	Funderingsplaatje voor Minipost	737637	
Ⓚ	1	Sleutelcontact KEY 2	12203201052	

OPGELET : U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals vb. fotocellen, ... etc.) De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienstelling zijn niet inbegrepen in de prijs.